WNĘTRZOWY PRZEKŁADNIK PRĄDOWY

U_N = 17,5 kV ... 24 kV
TYP ATB 20-3B, DO 3 RDZENI

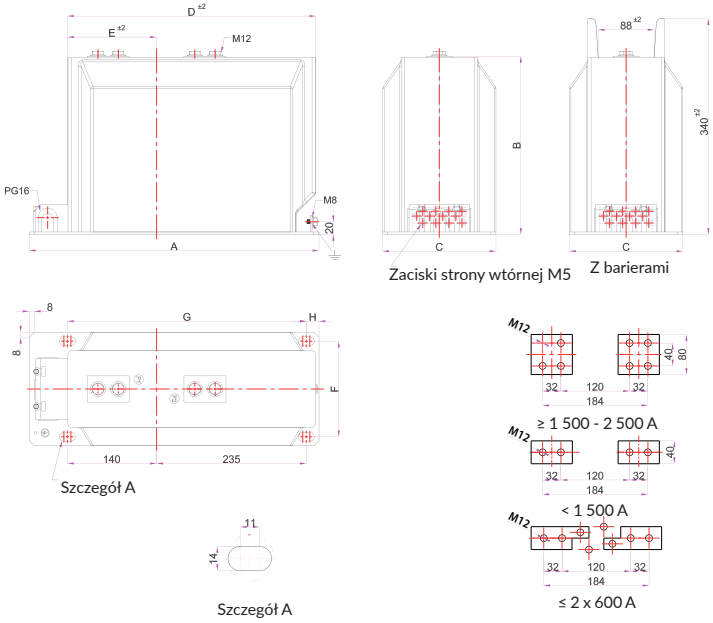

TYP WYMIARY:	A	B	C	D	E	F	G	H
ATB 20-3B	455	280	205	390	140	180	375	20

MOMENT DOKRĘCENIA ŚRUB [NM]	MIN	MAX
M5 (zaciski strony wtórnej)	2,5	3,5
M8 (zacisk uziemienia)	15	20
M12 (zaciski strony pierwotnej)	60	70

SPECYFIKACJA

TYP	ATB 20-3B
Napięcie znamionowe U_N [kV]	24
Napięcie znamionowe probiercze izolacji (1 min) [kV]	50
Napięcie znamionowe probiercze udarowe [kV]	125
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 - 60
Znamionowy prąd pierwotny [A]	5 - 2 500
Znamionowy przełączalny prąd pierwotny [A]	2 x 5 - 2 x 600
Znamionowy prąd wtórny [A]	1 - 5
Klasa dokładności uzwojeń pierwotnych	0,2 - 0,2S - 0,5 - 0,5S - 1 - 3 - 5 zgodnie z IEC 61869-2
Klasy zabezpieczeniowe	5P - 10P; CI:PX zgodnie z IEC 61869-2
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1 s Ith [kA]	max. 1 000 x In
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn [kA]	2,5 x Ith
Wytrzymałość zwarciowa (mechaniczna) [N]	5 000
Klasa izolacji	E
Temperatura pracy [°C]	-25 ... +40**
Wysokość pracy [m]	1 000
Standard	Zgodne z wymaganiami klienta
Waga [kg]	55

*Inna ilość rdzeni po konsultacji z producentem.
** Wykonania innych zakresów temperatury po konsultacji z producentem.
Max Ith = 60 kA.
Napięcie 17,5 kV po konsultacji z producentem.
Producent zastrzega prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.
Wszystkie wymiary w [mm]. Tolerancja wymiarów zgodna z DIN7168 (gdy nie podana na rysunku).

ASTAT

ASTAT sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 441,
60-451 Poznań

tel. (61) 848 88 71
fax 61 848 82 76
info@astat.pl
www.astat.pl